

**NORDMENDE****Zentralkundendienst****Service-Information**  
**RP 1350 direct drive**  
**982.181 H****Technische Daten****Gerätetyp:**Halbautomatischer Plattenspieler  
mit Direktantrieb**Stromversorgung:**

220 V – 50 Hz

**Leistungsaufnahme:**

5 W

**Motortyp:**

Gleichstrommotor, 8 polig

**Plattenteller:**Aluminium Ø 300 mm  
Gewicht 0,85 kg**Drehzahl:**

33 1/3 – 45 U/Min.

**Gleichlaufschwankungen:**

&lt; 0,11 %

**Tonabnehmersystem:**

Moving Magnet AT 51

**Abtastnadel:**

AT 51 N

**Auflagekraft:**

1,5 p

**Compliance:** $7 \times 10^{-6}$  cm/dyn.**Rumpel-Geräuschspannungsabstand:**

&gt; 63 dB

**Frequenzgang:**

20 Hz – 22000 Hz

**Abmessungen:**Breite 440 mm  
Höhe 135 mm  
Tiefe 375 mm**Gewicht:**

5,5 kg

**Technical Data****Type of set:**Direct drive semi-automatic  
turntable.**Power supply:**

220 V – 50 Hz

**Power consumption:**

5 W

**Motor type:**

DC motor, 8 pole

**Turntable:**Aluminium diecast Ø 300 mm  
Weight 0,85 kg**Speed of rotation:**

33 1/3 and 45 r.p.m.

**Wow and flutter:**

&lt; 0,11 %

**System:**

Moving Magnet AT 51

**Stylus:**

AT 51 N

**Tracking force:**

1,5 g

**Compliance:** $7 \times 10^{-6}$  cm/dyn**Rumble signal to noise ratio:**

&gt; 63 dB

**Frequency response:**

20 Hz – 22000 Hz

**Dimensions:**Width 440 mm  
Height 135 mm  
Depth 375 mm**Weight:**

5,5 kg

**Data tecnici****Tipo dell'apparecchio:**Giradischi semi-automatico con,  
diretta**Alimentazione:**

220 V – 50 Hz

**Consumo:**

5 W

**Tipo di motore:**

A corrente continua

**Piatto portadischi:**Aluminium diecast Ø 300 mm  
Peso 0,85 kg**Velocità di rotazione:**

33 1/3 – 45 giri/min.

**Fluttuazioni totali:**

&lt; 0,11 %

**Cellula:**

Moving Magnet AT 51

**Puntina di lettura:**

AT 51 N

**Forza di appoggio:**

1,5 gr

**Compliance:** $7 \times 10^{-6}$  cm/dyn**Distanza segnale tensione rumore:**

&gt; 63 dB

**Curva di risposta:**

20 H – 22000 Hz


**Dimensioni:**Lunghezza 440 mm  
Altezza 135 mm  
Profondità 375 mm**Peso:**

5,5 kg

Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt · Änderungen vorbehalten

*These instructions are for service dealers only · Subject to modification*

Questi dati ed istruzioni sono destinati esclusivamente al servizio assistenza clienti · Con riserva di modifiche

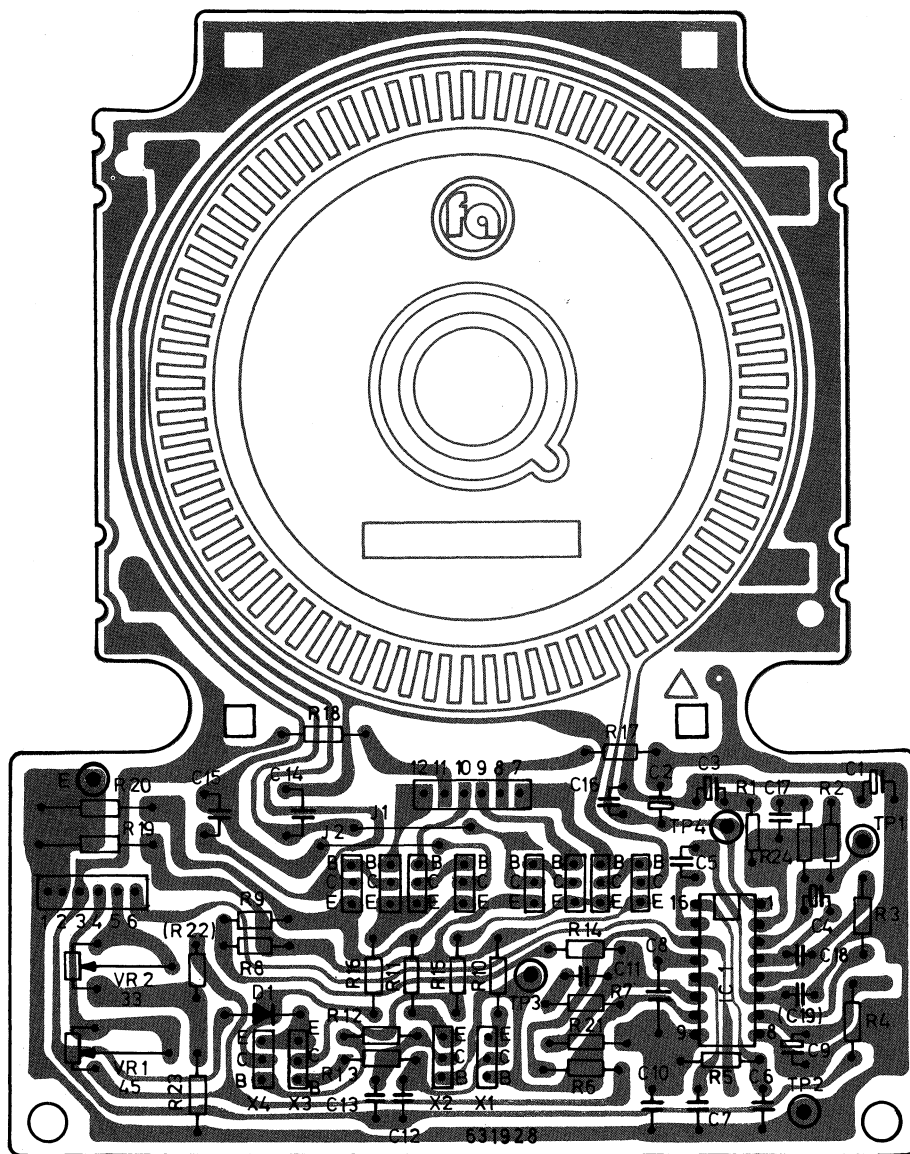

Leiterplatte Motorsteuerung  
*P.C.B. Motor regulation*  
 Piastra comando del motore  
 Lötseite — Soldered side — Circuito stampato

## Einstellanweisung

### Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsregler auf Mitte, Geschwindigkeitsschalter auf 33 1/3 U/Min. VR 2 so einstellen, daß das Stroboskop zum Stillstand zu kommen scheint.

Geschwindigkeitsschalter auf 45 U/Min. VR 1 so einstellen, daß das Stroboskop zum Stillstand zu kommen scheint.

## Adjustment instructions

### Speed

Set the speed control to the mechanical centre position and the speed switch to 33 1/3 rpm. Adjust VR 2 so that the stroboscope ring appears to become stationary.


Set the speed switch to 45 rpm. Adjust VR 1 so that the stroboscope ring appears to become stationary.

## Istruzioni di messa a punto

### Velocità


Portare il comando di velocità in posizione meccanica media, regolare il commutatore di velocità su 33 1/3 g/m. Regolare VR 2 in modo che lo stroboscopio sembri fermarsi.

Regolare il commutatore di velocità su 45 g/m. Regolare VR 1 in modo che lo stroboscopio sembri fermarsi.



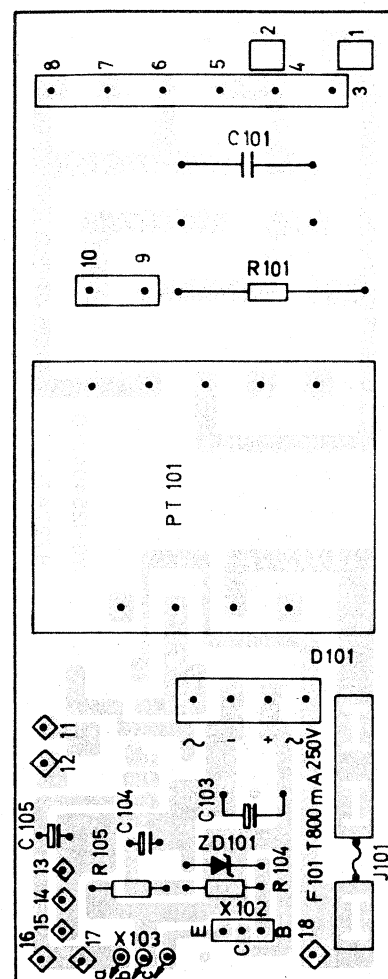


Leiterplatte Netzteil  
P.C.B. Power unit  
Piastra di rete

Bestückungsseite — Component side  
Elementi di vono

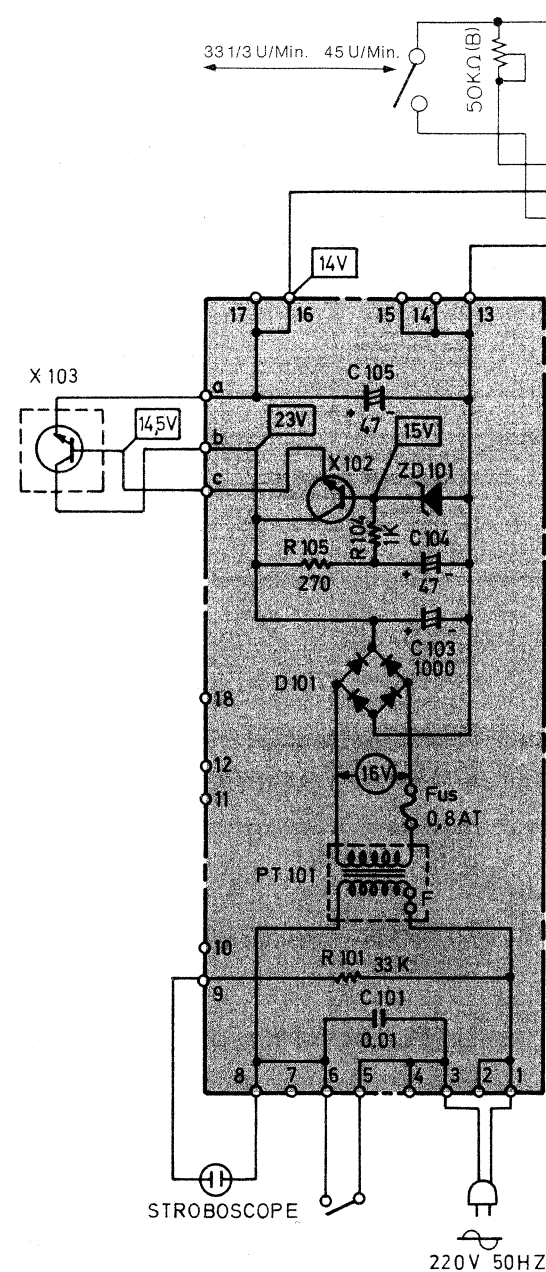

X 102	X 103	D 101	ZD 101	X1 X2	X3...X8	X9...X12	IC1
2 SC 945 P	2 SC 1449 L	RB 15 000 A	B 116	C 2308 B	A 844	D 667 C	μPC 1043 C

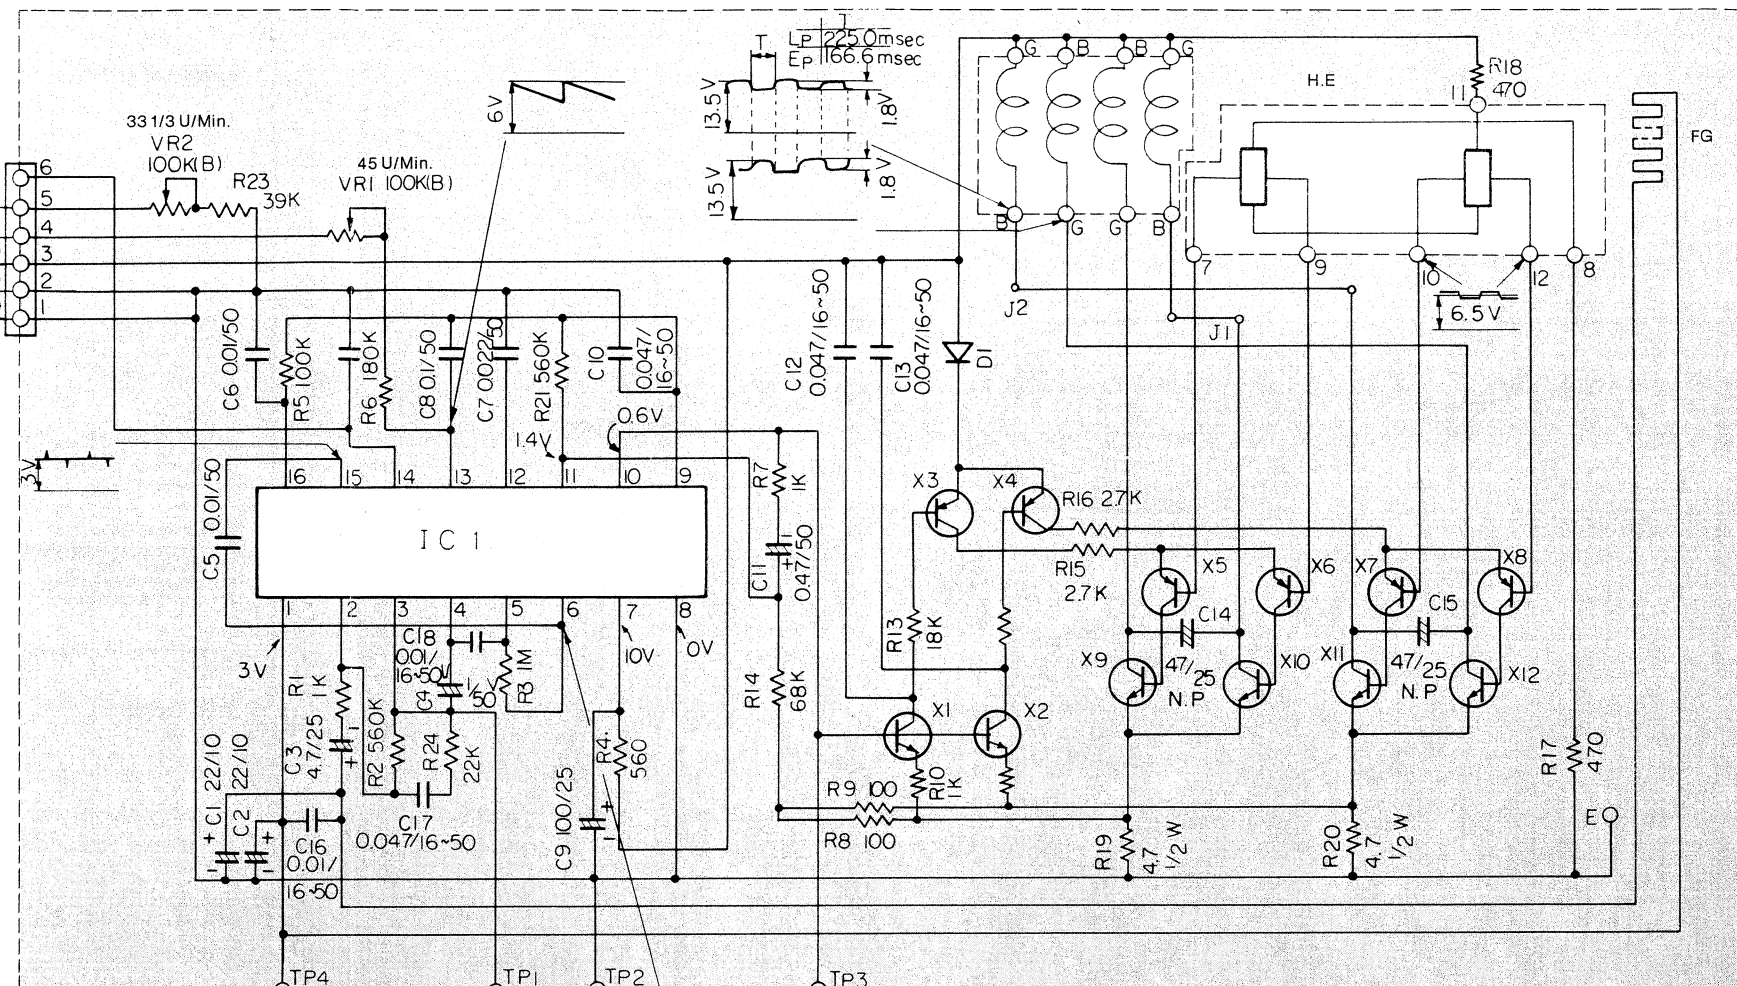

PIN NO.	IC1
1	3.0 V
2	2.9 V
3	2.9 V
4	2.9 V
5	2.9 V
6	2.4 V
7	10.0 V
8	0 V
9	5.7 V
10	0.6 V
11	1.4 V
12	2.8 V
13	2.5 V
14	1.0 V
15	3.0 V
16	5.5 V

TRANSISTOR										
COMPONENT	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10
BASE	0.6 V	0.6 V	12.2 V	12.3 V	6.7 V	6.7 V	7.9 V	7.9 V	0.6 V	0.6 V
EMITTER	0.07 V	0.07 V	12.9 V	12.9 V	7.4 V	7.4 V	8.6 V	8.6 V	0.07 V	0.07 V
COLLECTOR	12.2 V	12.3 V	10.7 V	11.3 V	0.6 V	0.6 V	0.6 V	0.6 V	12 V	12 V


  

COMPONENT	X11	X12
BASE	0.6 V	0.6 V
EMITTER	0.07 V	0.07 V
COLLECTOR	12 V	12 V

**NORDMENDE**

RP 1350 direct drive  
982.181 H

KD 187.449

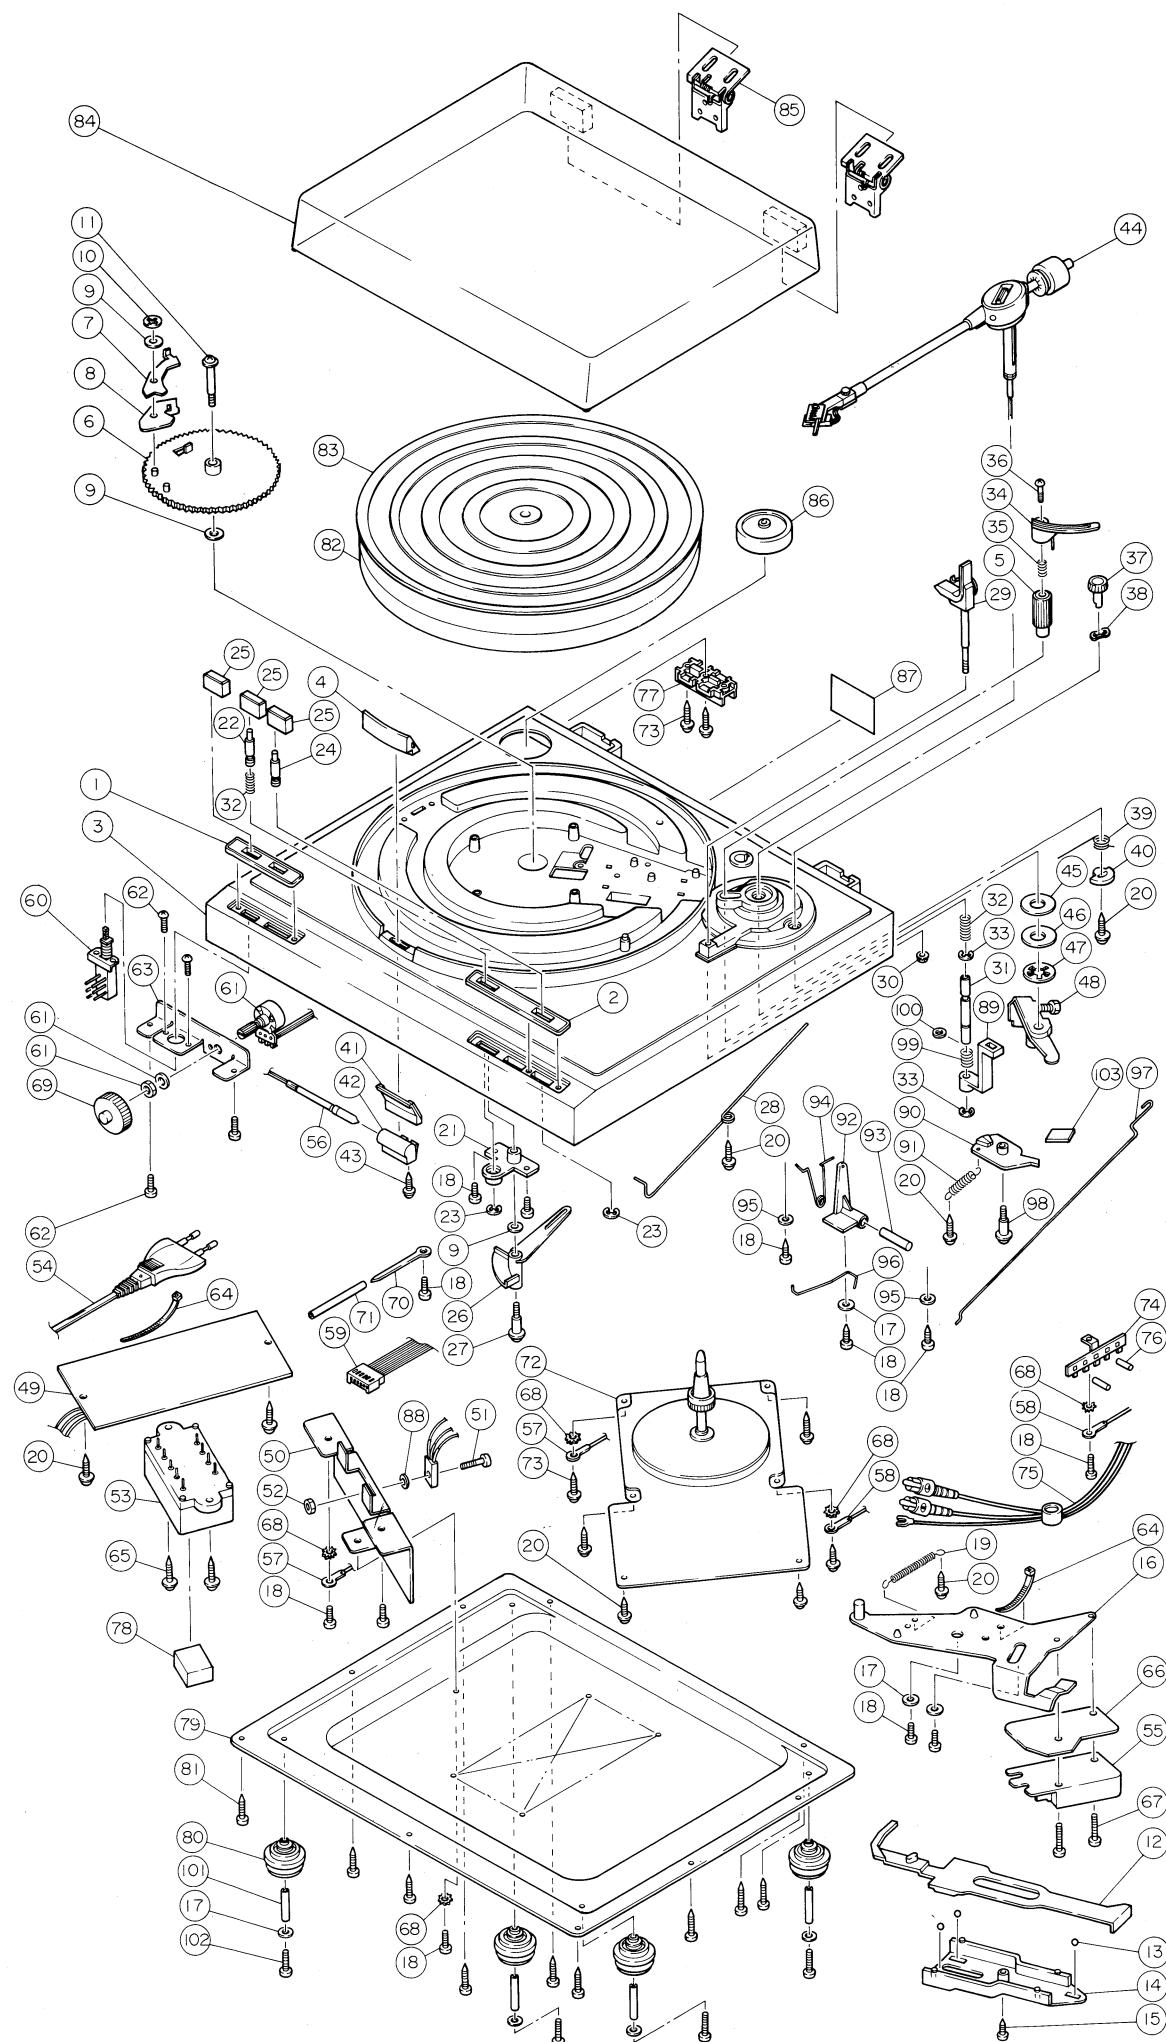

Explosionszeichnung — Exploded diagram — Disegno posizione

# NORDMENDE

## Service-Center

### Deutschland

**2800 Bremen 44**  
Zweigniederlassung Nord  
Verkaufsbüro Bremen  
Funkschneise 13  
Tel.: 04 21 / 45 60 42

**5000 Köln 1**  
Zweigniederlassung West  
Verkaufsbüro Köln  
Bonner Wall 27  
Tel.: 02 21 / 37 20 27

**6600 Saarbrücken**  
Zweigniederlassung Rhein-Main  
Saargemünder Straße 89a  
Tel.: 06 81 / 85 45 00

### NORDMENDE Vertriebs-GmbH & Co. OHG

**3012 Langenhagen 7**  
Zweigniederlassung Nord  
Verkaufsbüro Hannover  
Berliner Allee 2/4  
Tel.: 05 11 / 78 98 81 / 84

**RHEIN-MAIN**  
**6072 Dreieich**  
Zweigniederlassung Rhein-Main  
Otto-Hahn-Straße 1  
Tel.: 0 61 03 / 36 01

**SÜD**  
**8000 München 46**  
Zweigniederlassung Süd  
Heidemannstraße 166c  
Tel.: 0 89 / 3 11 10 95

**2800 Bremen 44**  
Zentralkundendienst  
Funkschneise 5-9  
Tel.: 04 21 / 45 85-1

**WEST**  
**4300 Essen 12**  
Zweigniederlassung West  
Teilungsweg 29  
Tel.: 02 01 / 3 19 31

**3501 Kassel-Fuldabrück 1**  
Zweigniederlassung Rhein-Main  
Verkaufsbüro Kassel  
Ostring 34  
Tel.: 05 61 / 5 40 53

**7801 Freiburg-Opfingen**  
Zweigniederlassung Süd  
Verkaufsbüro Freiburg  
Gewerbstraße 21  
Tel.: 0 76 64 / 10 10

**NORD**  
**2000 Hamburg 20**  
Zweigniederlassung Nord  
Hoheluftchaussee 38  
Tel.: 0 40 / 4 71 80

**4600 Dortmund**  
Zweigniederlassung West  
Verkaufsbüro Dortmund  
Olpe 16  
Tel.: 02 31 / 52 84 07/09

**6800 Mannheim-Neckarau**  
Zweigniederlassung Rhein-Main  
Verkaufsbüro Mannheim  
Fleißwörthstraße 31-33  
Tel.: 06 21 / 85 30 94

**8400 Regensburg**  
Zweigniederlassung Süd  
Verkaufsbüro Regensburg  
Donaustauer Straße 172  
Tel.: 09 41 / 4 70 42 / 43

**1000 Berlin 10**  
Zweigniederlassung Nord  
Verkaufsbüro Berlin  
Nordhauser Straße 26  
Tel.: 0 30 / 3 44 70 34

**4000 Düsseldorf 1**  
Zweigniederlassung West  
Verkaufsbüro Düsseldorf  
Adlerstraße 32  
Tel.: 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

**8500 Nürnberg-Langwasser**  
Zweigniederlassung Rhein-Main  
Verkaufsbüro Nürnberg  
Lübener Straße 26-28  
Tel.: 09 11 / 8 02 46

**7000 Stuttgart**  
Zweigniederlassung Süd  
Verkaufsbüro Stuttgart  
Industriestraße 72  
Tel.: 07 11 / 7 80 01 37

### Europa

**Finnland**  
FINNMEDE OY  
Takkatie, 10  
00370 Helsinki 37

**Italien**  
S.E.I.  
Via Emilia 52-54  
40064 Ozzano Emilia/Bologna

**Portugal**  
MADUREIRA & SOARES Lda.  
Rua Sa da Bandeira 610  
Porto

**Frankreich**  
STEV (Service Télévision)  
63 A, rue d'Illzach  
68100 Mulhouse

**Kanarische Inseln/Spanien**  
COMERCIAL BOLSUR S.L.  
Apartado 784  
Santa Cruz de Tenerife  
Islas Canarias/ESPANA

**Schweden**  
GYLLING HEM  
ELEKTRONIK AB  
Fack Box 11 070  
16111 Bromma

**Andorra**  
AFE-IMPORT / ANDIMESA  
4, Plaza d'Andorra  
Andorra - La Vella

**Frankreich**  
SRAMEE  
12, Avenue de l'Yser  
78800 Houilles

**Luxemburg**  
LESSEL FRERES  
21, rue Philippe II  
Luxembourg

**Schweiz**  
SEYFFER & CO. AG  
Haus zur Europabrücke  
Hohlstraße 550  
8048 Zürich

**Belgien**  
RADELCO P.V.B.A.  
Italiëlei 177-179  
2000 Antwerpen

**Griechenland**  
TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E.  
Lamia National Road  
Athen

**Niederlande**  
KOELRAD B.V.  
Maalderij 19  
1185 ZB Amstelveen

**Spanien**  
Rápida, S. A.  
Rambla Cataluña, 7-9  
Barcelona (7)

**Dänemark**  
K. K. Skjødt & Co. A.P.S.  
Artillerivej 90  
2300 København S

**Irland**  
Reynolds Electronics Ltd.  
Jocelyn Street  
Dundalk  
Co. Louth

**Norwegen**  
FRIGO NORSK, John Bryhn  
Bjørnstjerne, Bjørnsonsgate 60  
3000 DRAMMEN

**Türkei**  
Bekoteknik Sanayi A. S.  
Karaagac Cadd. 2/4  
Sütlüce-Istanbul

**England**  
NORDMENDE (U.K.) LIMITED  
Units 8 and 9  
Faraday Road, Rabans Lane  
Aylesbury, Bucks HP 20 2 RT

**Island**  
RADIO BUDIN  
Klapparstig 26  
Reykjavik

**Österreich**  
INDUKONT  
Hainburger Bundesstraße 1  
A-2324 Schwechat

**Zypern**  
J.A. CABRAS & BROS. Ltd.  
53-57 Zenon Kitieos Str.  
P.O. Box 118  
Larnaca

### Übersee

**Irak**  
Iraqi Trading Company  
P.O.B. 17  
Bagdad

**Malaysia**  
Wah Chang Intern. Corp.  
P.O. Box 6540 Kg. Tunku  
Selangor

**Sudan**  
Sheet Metal Industries Ltd.  
P.O. Box 112  
Khartoum

**Ägypten**  
Salem Ouda Salem  
NORDMENDE Service Center  
56 b Damascus Street  
Mohandesin City - Cairo

**Jordanien**  
JSSA MURRAD & SONS & CO.  
Mezdar Street  
P.O. Box 6549  
Amman

**Nigeria**  
Universal Electronics  
17/19, Abebe Village Rd. Iganmu  
P.O. Box 2391  
Lagos

**Tunesien**  
Société Générale  
d'Electronique  
2, Rue Charles de Gaulle  
Tunis

**Algerien**  
SONACAT  
2, Kouider Kouchiche  
Alger-Belcourt  
Dependances: Oran,  
Annaba, Constantine, Saïda

**Kenya**  
BS Mohindra & Co. Ltd.  
Mfangano Street, Avon House  
P.O. Box 41832  
Nairobi

**Pakistan**  
Associated Electronics Ltd.  
7, Egerton Road  
P.O.B. 353  
Lahore

**Uganda**  
Inter'l Television Services  
37d Nasser Road  
Kampala

**Australien**  
J.B.C. Nordmende  
99-105 Queensbridge street  
South Melbourne 3205  
Victoria, Australia

**Kuwait**  
MAFIE TRADING EST.  
P.O. Box 4292  
Kuwait

**Saudi Arabien**  
MAHMOOD SALEH ABBAR  
P.O. Box 461  
Jeddah

**U.S.A.**  
STERLING EUROPA INC.  
22-20, 40th Avenue  
Long Island City,  
N.Y. 111 01

**Hongkong**  
Forward Intern. Corp. Ltd.  
RMS. 2801-4  
International Building  
141, Des Voeux Road Central  
Hongkong

**Libanon**  
TELETRADE S.A.R.L.  
516 Corniche du Fleuve  
P.O. Box 11-0125  
Beirut

**Singapore - 7**  
Forward International  
Singapore (Private) Limited  
177 F. Selegie Complex  
Selegie Road

**Vereinigte Arabische Emirate**  
Allied Electronics Ltd.  
P.O. Box 4418 / Dubai  
General Enterprises Co.  
P.O.B. 289  
Abu Dhabi

**Sri Lanka**  
Shamim Group Limited  
145, Kynsey Road  
P.O. Box 1802  
Colombo